

SPECYFIKACJA		PRZEKRÓJ SYSTEMU
KOD PRODUKTU	DC 200	
DŁUGOŚĆ HANDLOWA	4 m	
SZEROKOŚĆ	200 mm	
GRUBOŚĆ	30 mm	
KONSTRUKCJA	profil ciągły	
AMORTYZATOR	1	
MOCOWANIE PRODUKTU	ściany murowane, ściany gipsowo-kartonowe: kołki systemowe producenta SX6/30, SX8/40, FU8/50 + wkręt 4,2/50, w zależności od nośności podłoża	
OPCJE KOLORYSTYCZNE	28	


ODBOJNICA DC 200



Produkt służy ochronie ściany (zabezpiecza ją na powierzchni 200 mm szerokości). Skutecznie zapobiega uszkodzeniom, deformacjom i otarciom, dzięki amortyzującym właściwościom konstrukcji aluminiowego profilu i dużego gumowego amortyzatora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej. Na uwagę zasługuje również nowoczesny design odbojnicy.

Zastosowanie: Pomieszczenia o intensywnej eksploatacji, narażone na silne uderzenia, m.in.: ciągi komunikacyjne w jednostkach medycznych, edukacyjnych, handlowych itp.

ELEMENTY SYSTEMU

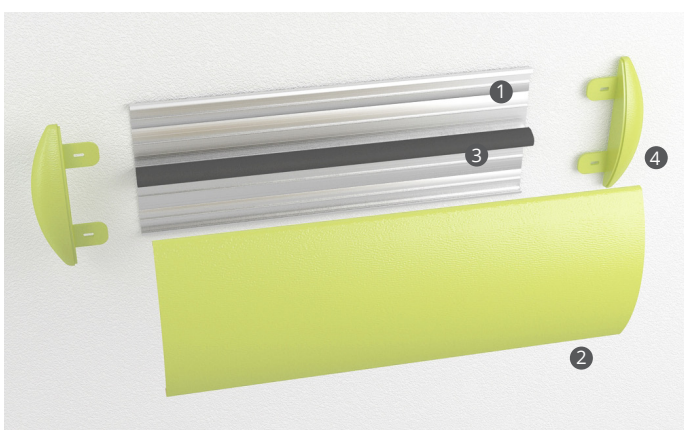

- 1 profil aluminiowy ciągły
- 2 pokrywa winylowa
- 3 amortyzator gumowy
- 4 narożnik zakończeniowy

Dokumenty komplementarne: atest higieniczny, deklaracja zgodności produktu, instrukcja montażu.

Dopuszcza się kolorystyczne różnice w odcieniach pomiędzy pokrywą produktu a akcesoriami, a także pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi. Ewentualne różnice wynikają z procesu technologicznego produkcji.

*Karta techniczna zastępuje poprzednią kartę techniczną produktu.

Stan na dzień styczeń 2019